Manual de Instalação

Sissy Bar - Kansas 150

1° - Montagem Externa

1. Parafusos Allen 5/16 x 2.1/2"
2. Encosto
3. Braço Direito
4. Braço Esquerdo
5. Bagageiro
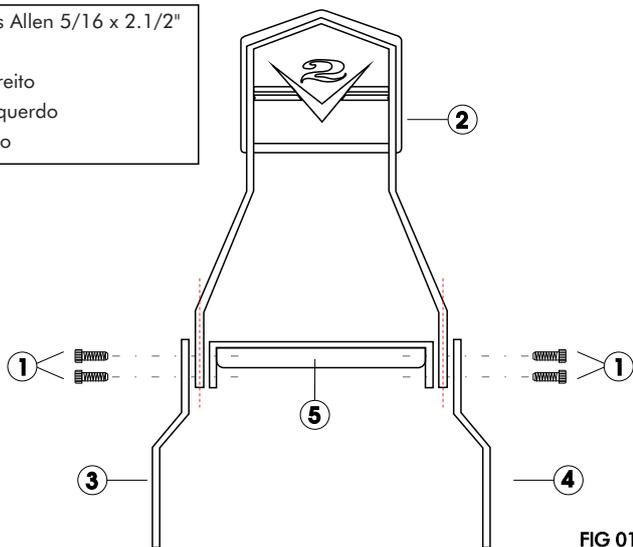
FIG 01

1° Passo - Montagem do Sissy Bar por completo fora da moto. Posicione o encosto do passageiro por entre o bagageiro em seguida coloque os braços direito e esquerdo na posição e fixe com os parafusos. Fig. 01.

2° - Detalhes de Finalização

1. Bagageiro
2. Furo de Fixação
3. Espada
4. Parafuso da Suspensão
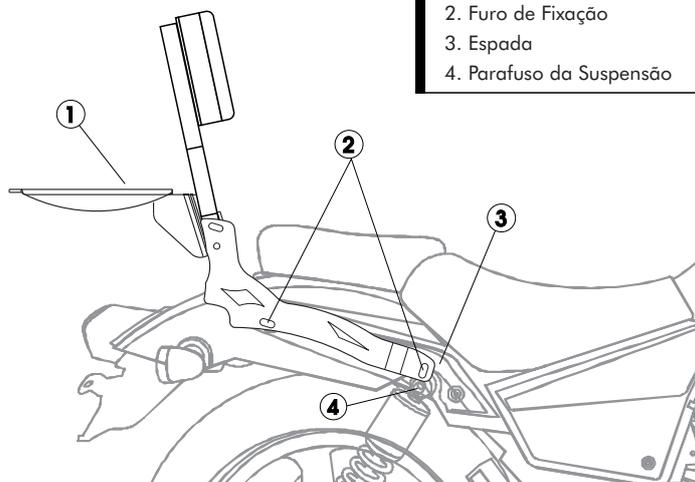
FIG 02

2° Passo - Após a montagem retire os parafusos da espada, em seguida apoie o sissy bar sobre a espada e fixe o conjunto com os parafusos que acompanham a peça. Faça o aperto final para garantir que o conjunto está fixo e seguro.
O Encosto do passageiro é ajustável, por isso ajuste conforme necessário. Fig. 02

⚠ ATENÇÃO

ATENÇÃO - O Fabricante não se responsabilizará por instalação incorreta e recomenda a instalação do acessório por profissionais e em oficinas mecânicas especializadas. Garantia do acessório só terá validade somente com certificado de Garantia em mãos e com carimbo da revenda.

www.v2custom.com.br